

OFERTA PRODUKTOWA

MISTRZÓW WYDAJNOŚCI



JESTEŚMY PO TO, BY SŁUŻYĆ ROLNIKOM.

Ich wyzwaniom. Ich potrzebom. Ich dążeniom.
Wyjście im naprzeciw jest naszym celem. I nie spoczniemy,
dopóki nie zapewnimy im trwałego sukcesu.





CASE IH

DZIEDZICTWO MARKI CASE IH

Marka Case IH może się poszczycić 180-letnią tradycją w branży

1842

Jerome Increase Case tworzy Racine Threshing Machine Works w Racine w stanie Wisconsin.



1985

Zostaje zakupiona marka International Harvester i połączona z oddziałem Case Agricultural, stając się drugą co do wielkości firmą produkującą sprzęt rolniczy w Ameryce Północnej.



1995

Case IH jest pierwszym producentem maszyn rolniczych, który wprowadził system rolnictwa precyzyjnego - AFS®, umożliwiając rolnikom monitorowanie plonów przy użyciu technologii satelitarnej.

1977

Wprowadzenie do sprzedaży kombajnu Axial-Flow® z pojedynczym wzdłużnym rotorem i składającym się z segmentów klepiskiem rewolucjonizuje branżę.



1988

Case IH wprowadza na rynek pierwszy ciągnik Magnum™.



1996

Case IH wprowadza na rynek ciągnik Steiger Quadtrac®.



2016

Case IH wytycza kierunek rozwoju technologii rolniczych i jako pierwszy producent maszyn rolniczych prezentuje bezprzewodowy, w pełni funkcjonalny autonomiczny pojazd koncepcyjny.



2018

Premiera kombajnów Axial-Flow® 250 z systemem automatyzacji AFS Harvest Command™.



2019

Premiera opatentowanego, innowacyjnego systemu wiązania węzła marki Case IH: TwinePro™, stosowanego w wielkogabarytowych prasach kostkujących i pozwalającego osiągnąć maksymalny stopień zgniotu. Premiera bezprzewodowej technologii AFS Connect™ do przesyłania danych, monitorowania gospodarstwa i zarządzania danymi.


TWINEPRO



2022

Jubileusz 45-lecia technologii omłotu i separacji ziarna z wykorzystaniem pojedynczego rotora - kombajn Axial-Flow jest unikalną maszyną na rynku. Najnowocześniejszy ciągnik Puma o maksymalnej mocy 300 KM, z większym rozstawem osi i wyposażony w system telematyczny AFS Connect.



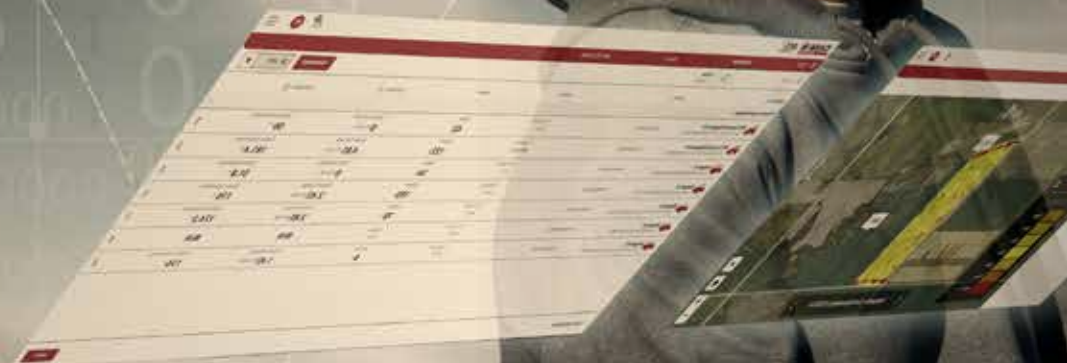


KOLEJNY POZIOM RENTOWNOŚCI

Witamy w inteligentnej i przyjaznej środowisku przyszłości

Nasi klienci wymagają czegoś więcej niż tylko zaawansowanych technologicznie rozwiązań, dlatego rozwijamy naszą ofertę w kierunku kompleksowego ekosystemu technologii rolniczej, włączając do naszych produktów czujniki, elementy sterujące, algorytmy optymalizacyjne itp. Nasz system rolnictwa precyzyjnego AFS zapewnia naszym klientom otwarty system zarządzania oparty na danych, który maksymalizuje zrównoważony rozwój, wydajność i produktywność.

Otwórz się na naszą zaawansowaną technologię rolniczą i zacznij zwiększać swoje zyski dzięki powtarzalnej dokładności, ograniczeniu nakładów i redukcji kosztów prowadzenia działalności.

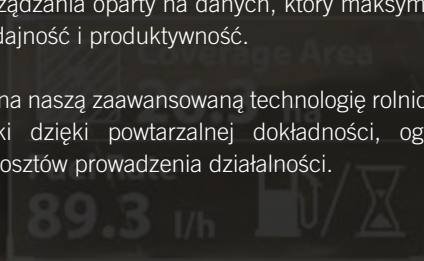



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

SYSTEMY ROLNICTWA PRECYZYJNEGO (AFS)

Precyzja na poziomie 1,5 cm dzięki RTK⁺



Równoległe prowadzenie maszyny przekłada się na mniejsze zużycie paliwa, ziarna, nawozów, środków ochrony roślin, a także na szybsze wykonanie pracy.

Automatyczny, wykorzystujący sygnał DGPS system prowadzenia AccuGuide™ zapewnia precyzję na najwyższym poziomie i powtarzalną dokładność rzędu 1,5 cm dzięki sieci AFS AccuGuide RTK⁺. Za pomocą aplikacji xFill system RTK⁺ kompensuje przerwy w odbiorze lub zanikach sygnału wynoszące nawet 20 minut, dzięki czemu zawsze jesteś na właściwej ścieżce nawet w przypadku przerw w odbiorze sygnału.

ZAUTOMATYZOWANY PROCES SKRĘCANIA

Nasza zupełnie nowa technologia AFS AccuTurn Pro™ łączy w sobie system zarządzania jazdą na uwrociach z procesami kierowania ciągnikiem. Promień skrętu, prędkość i sterowanie narzędziem podczas zawracania na uwrociach zautomatyzowano i zoptymalizowano, co przekłada się na większą wydajność i wyższy komfort.

- PEŁEN ZAKRES DOKŁADNOŚCI ODBIORU SYGNAŁÓW
- DOKŁADNOŚĆ MIĘDZY PRZEJAZDAMI RÓWNA 1,5 CM
- SYGNAŁY KOREKCYJNE PRZESYŁANE POPRZEC SIĘ TELEFONII KOMÓRKOWEJ
- ZASIĘG 30 KM
- TECHNOLOGIA X-FILL
- MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z SIECI RTK⁺ PRZECZ ODBIORNIKI AFS® VECTOR PRO, AFS 392, AFS ACCUSTAR I TRIMBLE NAV-900

ODBIORNIKI GPS I WYŚWIETLACZE

Komponenty AFS
zapewniają dostępność
i wydajność maszyny

Poznaj naszą bogatą ofertę monitorów z kolorowym ekranem dotykowym i wykorzystaj pełen potencjał maszyny bez zmiany konfiguracji preferencji dzięki monitorom AFS Pro 1200, AFS Pro 700™ Plus i rozwiązaniom do montażu wtórnego.

Nie ma znaczenia, jaki monitor wybierzesz - Case IH dostarczy Ci odpowiedni odbiornik: Case IH AFS® Vector Pro, AFS 392 GNSS i radio AG715.



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

12" /
1200x800 pikseli
rozmiar ekranu



AFS® PRO 1200

- Smukła konstrukcja o formacie obrazu 16x10
- Powłoka zabezpieczająca przed odciskami palców
- Osłona szklana z przodu
- Czujnik światła otoczenia
- Ekran wielodotykowy



ODBIORNIK AFS VECTOR PRO

- Podstawowe poziomy dokładności: WAAS i AFS 1
- Średni poziom dokładności: AFS 2 i AFS 3
- Wysokie poziomy dokładności: RTK i AFS RTK+



AFS PRO 700 PLUS

- Format tabletu
- Pamięć 15 GB
- Powłoka zabezpieczająca przed odciskami palców
- Wielozadaniowość
- Nawet 4 wejścia sygnału z kamery




AFS 392

- Podstawowe poziomy dokładności: WAAS, OmniStar VBS, RangePoint RTX
- Średnie poziomy dokładności: OmniStar HP i G2, Centerpoint RTX (standardowy)
- Wysokie poziomy dokładności: CenterPoint RTX (szybki), RTK+, Trimble Ag RTK Base



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

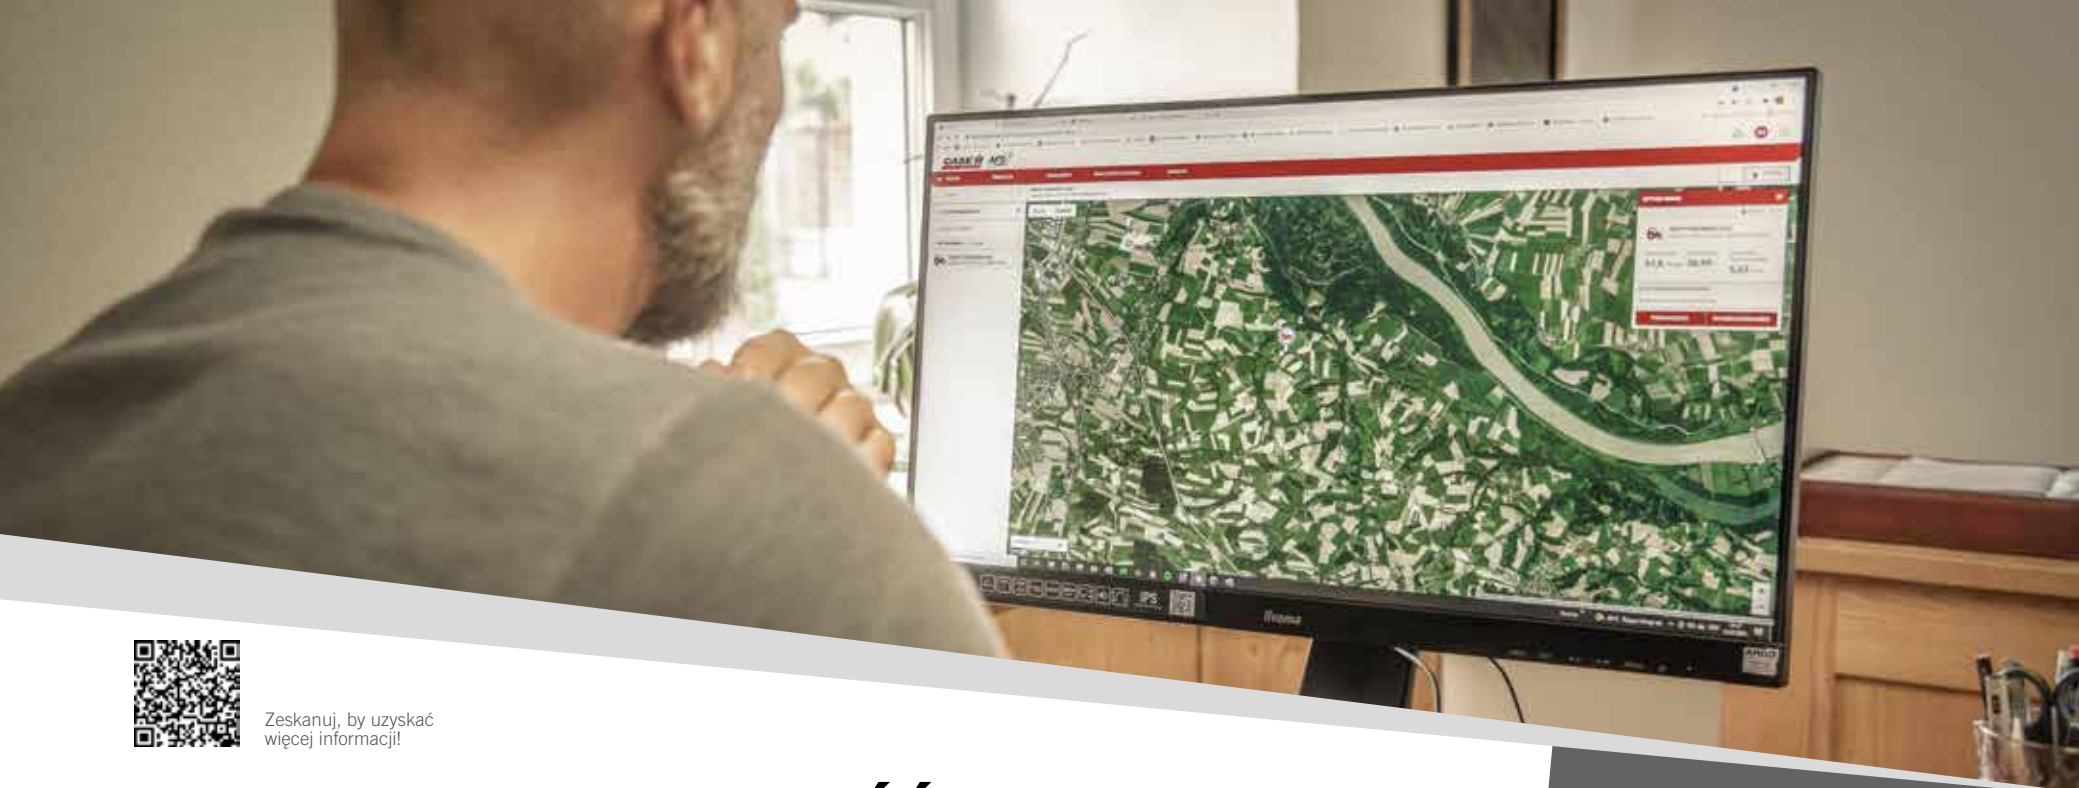

Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

CYFROWA ELASTYCZNOŚĆ: SYSTEM AFS CONNECT

Znajdź swój nowy sposób na pracę rolnika!

System AFS Connect™ umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie gospodarstwem, flotą maszyn i danymi, dzięki czemu użytkownik może zoptymalizować wydajność i efekty pracy oraz zwiększyć elastyczność. Centralny ośrodek sterowania ułatwia dostęp do krytycznych danych dotyczących gospodarstwa, maszyny i danych agronomicznych z komputera lub tabletu / urządzenia przenośnego przez cały cykl produkcyjny uprawy roślinnej.

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM

- Gromadzenie i wizualizacja danych w celu pogłębienia wiedzy rolniczej
- Zdalne przesyłanie ścieżek prowadzenia i receptur aplikacyjnych do maszyny
- Zapytaj swojego dealera o najnowsze cechy tej stale rozwijającej się platformy

ZARZĄDZANIE FLOTĄ

- Otrzymywanie powiadomień i wyświetlanie najważniejszych parametrów roboczych
- Monitorowanie aktualnej i historycznej wydajności maszyny
- Planowanie i wykonywanie prac konserwacyjnych w skomunikowanych pojazdach
- Koordynacja wszystkich posiadanych maszyn

ZARZĄDZANIE DANymi

- Bezprzewodowy, dwukierunkowy transfer danych pomiędzy portalem AFS Connect a zaufanymi dostawcami zewnętrznymi
- Przesyłanie i wizualizacja danych historycznych zapewniająca całościowy podgląd na wydajność prac
- Dostęp do wiodących w branży usługodawców zewnętrznych i doradców w celu korzystania z ich usług dotyczących posiadanych maszyn



ZARZĄDZANIE
GOSPODARSTWEM



ZARZĄDZANIE
FLOTĄ



ZARZĄDZANIE
DANymi

MYCASEIH.COM

Wyszukiwanie często stawianych pytań, porad dotyczących usuwania usterek i instrukcji konserwacji, mających na celu zapewnienie nieprzerwanej pracy Twoich maszyn.

Wyświetlanie wszystkich posiadanych maszyn i urządzeń, dostęp do pulpitu sterowania AFS Connect, wyświetlanie ostrzeżeń dotyczących maszyn, wyświetlanie zastosowań i wiele innych funkcjonalności - wszystko w jednym miejscu.

My CASE IH
AGRICULTURE



SYSTEM AFS CONNECT

Z myślą o maksymalnej wydajności



PEŁNA WIDOCZNOŚĆ NA ODLEGŁOŚĆ

- AFS CONNECT VIEW: Osoba zarządzająca gospodarstwem może mieć podgląd na ekran wyświetlany na monitorze AFS PRO 1200
- AFS CONNECT SUPPORT PRO: Dealer może zdalnie zidentyfikować wymagane prace konserwacyjne i czynności serwisowe oraz proaktywnie określić wymagane części zamienne
- PRZESYŁANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO DROGĄ RADIOWĄ: umożliwia dealerowi bezprzewodowe wysyłanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

AKTUALNE INFORMACJE O WYKONYWANYCH PRACACH

- Możliwość wyświetlania, udostępniania i zarządzania danymi na bieżąco z każdego urządzenia
- Zdalny podgląd aktualnych danych telematycznych maszyny i kodów usterek

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE, GDY JESTEŚ W RUCHU

- Aktualne mapy z pojazdami pozwalają zlokalizować maszyny i otrzymać wskazówki na temat dojazdu
- Informacje o pojeździe można udostępniać za pomocą różnych aplikacji (np. WhatsApp)



MISTRZOWIE WYDAJNOŚCI

Wysoka wydajność niezależnie od zastosowania

Świat jest napędzany przez rolnictwo. Rolnicy produkują żywność, włókna i paliwo, które wspomagają niemal każdy aspekt życia. Naszą misją w Case IH jest wspieranie tych mężczyzn i kobiet dzięki naszym innowacyjnym, niezawodnym i efektywnym rozwiązaniom, które pozwalają im sprostać wyzwaniom współczesnego rolnictwa. Jesteśmy marką dla profesjonalnych producentów – partnerem w ich wydajności produkcyjnej, antycypującym ich potrzeby i pomagającym im w osiągnięciu więcej niż kiedykolwiek uznali za możliwe.





Moc znamionowa
476-628 KM

Przekładnia napędowa
PowerDrive
lub
CVXDrive

Maksymalne natężenie przepływu
w pompie

428 l/min



Dowiedz się więcej
o naszej unikalnej technologii
napędu gąsienicowego!

QUADTRAC AFS CONNECT

Pionierska koncepcja



Case IH przoduje w technologii napędu gąsienicowego już od 1997 r., gdy światło dzienne ujrzały ciągniki Quadtrac. Wyposażone w oddzielny napęd, oscylacyjne gąsienice ciągników Quadtrac® zmniejszają nacisk na grunt, co pozwala ograniczyć zniszczenie gleby, zapewnia płynną i komfortową jazdę oraz redukuje stres przy pracach polowych.

Ta spuścizna teraz została połączona z naszą najbardziej innowacyjną i wygodną kabiną, która dysponuje poziomem łączności i aplikacji telematycznych, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Nowy system operacyjny AFS® Vision Pro pozwala skonfigurować systemy rolnictwa precyzyjnego, ciągnika i łączności dzięki zintegrowanym rozwiązaniom. A to wszystko jest możliwe bez konieczności rezygnowania z mocy, efektywności, trwałości i produktywności, z których ciągniki Quadtrac są dobrze znane.

- WYPOSAŻONE W SILNIKI FPT O POJEMNOŚCI 12,9 LITRA Z WYSOKOCIŚNIENIOWYM UKŁADEM WTRYSKU PALIWA TYPU COMMON RAIL I DWUSTOPNIOWĄ TURBOSPĘŻARKĄ
- DO WYBORU PRZEKŁADNIA 16X2 POWERDRIVE (W PEŁNI AUTOMATYCZNA PRZEKŁADNIA POWERSHIFT) LUB BEZSTOPNIOWA PRZEKŁADNIA CVXDRIVE
- PRZEGUBOWY UKŁAD KIEROWNICZY I SYSTEM TRZYPUNKTOWEGO ZAWIESZENIA POZWALAJĄCE WYKORZYSTAĆ PEŁNĄ MOC
- KONSTRUKCJA CZTERECH NIEZALEŻNYCH ZESPOŁÓW GĄSIENIC ZAPEWNIAJĄCA RÓWNOMIERNE ROZŁOŻENIE MASY NA ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI KONTAKTU Z PODŁOŻEM RÓWNEJ 5,6 M²
- USŁUGI TELEMATYCZNE AFS CONNECT™ - DOSTĘP DO CIĄGNIKÓW Z SERII QUADTRAC AFS CONNECT

- NASZ NAJPOTĘŻNIEJSZY CIĄGNIK Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MOCĄ MAKSYMALNĄ RÓWNĄ 558 KM
- WZMOCNIONE OSIE ZASTOSOWANE W CIĄGNIKACH STEIGER® AFS CONNECT™ UTRZYMAJĄ NAWET 30 T CAŁKOWITEGO CIĘŻARU POJAZDU
- ROZKŁAD OBCIĄŻENIA 50:50 POMIĘDZY OSIĄ PRZEDNIĄ A TYLNĄ ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ PRZYCZEPNOŚĆ I MINIMALNE ZAGĘSZCZANIE GLEBY
- NOWE CIĘŻSZE OSIE PRĘTOWE O WYMIARZE 12,5 CM
- OPCJONALNE 4-PUNKTOWE ZAWIESZENIE KABINY ZAPEWNIĄ MIĘKKĄ JAZDĘ W KAŻDYM TERENIE

STEIGER AFS CONNECT

Moc na kołach

Napęd na 4 koła sprawia, że ciągniki kołowe Steiger nadają się idealnie do różnego rodzaju zadań, od ciągnięcia dużych sadzarek i pasowych spulchniaczy gleby po pchanie wozów do przewozu kiszonki i zboża.

Generowanie dużej mocy to jedno. Ale to, co ma zasadnicze znaczenie, to sposób, w jaki ten wiodący w branży układ napędowy wydajnie przenosi moc na ciągnik i ostatecznie na podłoże i narzędzie, a pod tym względem ciągniki Steiger przodują. W trudnych warunkach terenowych ciągnik oferuje wyjątkową przyczepność, wykorzystując automatyczną blokadę mechanizmu różnicowego, zmniejszającą poślizg.



Zeskanuj, by uzyskać więcej informacji!



Moc znamionowa
426-507 KM

Przekładnia napędowa
PowerDrive
lub
CVXDrive

Maksymalne natężenie przepływu w pompie
428 l/min

Moc znamionowa
340-400 KM

Przekładnia napędowa
PowerDrive lub
CVXDrive

Maksymalne natężenie przepływu w pompie
214-328 l/min



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

MAGNUM AFS CONNECT

Swoboda wykonywania prac rolnych,
której oczekujesz

Magnum™ AFS Connect™ wyróżniają wysokie osiągi, łatwość obsługi, innowacyjna technologia i maksymalna wydajność. Najnowsze rozwiązania telematyczne wspierają użytkownika przy podejmowaniu decyzji dotyczących uprawy roli.

Stworzona z myślą o operatorze kabina, nowy system operacyjny AFS® Vision Pro i Multicontroller zapewniają intuicyjną i indywidualną obsługę przy uwzględnieniu preferencji operatora. Magnum AFS Connect to Twój idealny partner i ulubione miejsce pracy.



- **MOCNE I NIEZAWODNE SILNIKI:**
OD MOCY ZNAMIONOWEJ 340 KM
DO MOCY MAKSYMALNEJ 435 KM
- **40-PROCENTOWY PRZYRÓST MOMENTU
OBROTOWEGO**
- **PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA 19X4 POWERDRIVE
(21X5 W MODELU MAGNUM 400) LUB CVXDRIVE**
- **SEMI-AKTYWNA HYDRAULICZNA AMORTYZACJA
KABINY**
- **WYŚMIENITA WIDOCZNOŚĆ DO PRZODU, TYŁU I NA
BOKI DZIĘKI PRZESZKLENIU O POWIERZCHNI 6,4 M²**
- **MAKS. UDŹWIG TYLNEGO ZACZĘPU 11 700 KG**
- **PRECYZYJNY UKŁAD PROWADZENIA AFS
ACCUGUIDE™, USŁUGI TELEMATYCZNE I ISOBUS
KLASY III**
- **MAGNUM AFS CONNECT UMOŻLIWIA:**
 - PROWADZENIE GOSPODARSTWA TAK JAK CHCESZ
 - ZARZĄDZANIE DANYMI, MONITOROWANIE
I PRZESYŁANIE DANYCH ORAZ ICH UDOSTĘPNIANIE
TWOIM PARTNEROM BIZNESOWYM
 - INDYWIDUALIZACJĘ ŚRODOWISKA PRACY OPERATORA

SKOMUNIKOWANY MAGNUM AFS CONNECT™

Zarządcy gospodarstwa i operatorzy mogą mieć dostęp do informacji z ciągnika poprzez telefon, tablet lub komputer osobisty całkowicie bezprzewodowo. Dzięki wyposażeniu w system telematyczny AFS Connect możesz cieszyć się swobodą podejmowania właściwych decyzji wspieranych przez wszelkie niezbędne dane we właściwym czasie i miejscu oraz z dowolnego urządzenia.

MOC PRZENOSZONA NA PODŁOŻE

Jako rolnik wiesz, jak ważną rolę w rolnictwie odgrywa gleba, a w szczególności w Twojej pracy. Stanowi ona podstawę gęstego sadzenia roślin i wysokich plonów. W Case IH dobrze wiemy, że najważniejsze Twoje zasoby wymagają ostrożnego traktowania. Mając na uwadze ten cel oraz dzięki naszej wiedzy eksperckiej w budowie gąsienicowych układów jezdnych połączyliśmy zalety ciągnika gąsienicowego z najlepszymi cechami ciągnika kołowego. Magnum Rowtrac zapewnia maksymalny kontakt z glebą i wyśmienitą przyczepność bez uszczerbku dla jakości prowadzenia lub zwrotności ciągnika kołowego.



Moc znamionowa
250-300 KM

Przekładnia napędowa
CVXDrive

Maksymalne natężenie przepływu
w układzie hydraulicznym
165-220 l/min



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

OPTUM AFS CONNECT

Przełomowy ciągnik opracowany z myślą o dużych projektach

Ciągniki Optum® AFS Connect™ marki Case IH wyróżnia udoskonalona kabina zapewniająca operatorowi większy komfort oraz moc potrzebna do kultywacji gleby, siewu lub sadzenia i korzystania z najcięższych narzędzi. Zintegrowana technologia AFS Connect pozwala osiągnąć maksymalną wydajność.

Elegancki wygląd, wygodna jazda, a do tego moc znamionowa od 250 do 300 KM w zależności od modelu. Optymalny stosunek mocy do masy zapewnia większą wszechstronność i otwiera nowe możliwości robocze w każdej sytuacji.

Duża, luksusowa, stworzona z myślą o operatorze i intuicyjna kabina modelu Optum AFS Connect o z systemem operacyjnym AFS Vision Pro, monitor o wysokiej rozdzielczości i zoptymalizowany Multicontroller zapewniają komfort na najwyższym poziomie/



- MAKSYMALNA MOC SIĘGAJĄCA 313 KM
- KONSTRUKCJA SILNIKA I UKŁADU WYDECHOWEGO NIE WYMAGA REGENERACJI ANI KONSERWACJI UKŁADU NEUTRALIZACJI SPALIN
- 4 PRĘDKOŚCI TYLNEGO WOM W STANDARDZIE I OPCJONALNY 2-BIEGOWY WOM PRZEDNI
- ZAAWANSOWANY HAMULEC PRZYCZEPY ZWIĘKSZA STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
- OPCJONALNY ZAAWANSOWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ZAWRACANIEM NA UWROCIACH (HMC II), SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PROWADZENIA ACCUGUIDE I TELEMATYKA AFS CONNECT

- NOWY CIĄGNIKI PUMA 260 CVXDRIVE
O MAKSYMALNEJ MOCY Z DOŁADOWANIEM
RÓWNEJ 302 KM
- NOWA, O 8% WIĘKSZA I NAJCICHsza KABINA
(TYLKO 66 DBA)
- NOWY INTUICYJNY SYSTEM OPERACYJNY
AFS VISION PRO
- NOWE AKTYWNE ZAWIESZENIE POJAZDU
- NOWE TYLNE ZAWORY HYDRAULIKI
ZEWNĘTRZNEJ Z RĘCZNYM SPUSTEM
CIŚNIENIA
- NOWY PAKIET SAFEGUARD CONNECT™ :
 - PRZEGLĄD PRZED SEZONEM
 - MAXSERVICE PRZECZ 24 GODZINY NA DOBĘ
I 7 DNI W TYGODNIU
 - SYSTEMY TELEMATYCZNE AFS CONNECT™

PUMA AFS CONNECT

Przejdź na kolejny poziom

Wymagające firmy potrzebują technologii, aby móc pracować wydajnie i generować zyski. Nowy ciągnik Puma 260 CVXDrive pozwala osiągnąć zupełnie nowy poziom łączności. Wyprodukowany w Austrii i wyposażony w pakiet telematyczny AFS® Connect ciągnik Puma 260 CVXDrive zachwyca swoją wydajnością.

Nowy ciągnik Puma AFS Connect wyróżniają niska masa, wysokie osiągi, duża moc i najnowsze usługi telematyczne, które płynnie łączą maszynę i ludzi. Wykorzystując jego mocne strony, dodaliśmy do tej serii nowy model - Puma 260 AFS Connect. Został on opracowany z myślą, aby stał się najlżejszym, lecz także najsilniejszym ciągnikiem w swoim segmencie. Wyposażony w wiele wartościowych funkcjonalności nowy ciągnik Puma AFS Connect zapewnia ochronę Twojej inwestycji w długim okresie czasu i maksymalną wydajność pracy na roli.



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

Moc znamionowa
260 KM



Przekładnia napędowa
CVXDrive

Moc znamionowa
180 - 241 KM

Przekładnia napędowa
PowerDrive lub
CVXDrive



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

PUMA 185-240

Nowy samiec alfa w stadzie



Ciągnik Puma® marki Case IH jest doskonale znany ze swojej niezawodności, mocy i ekonomii eksploatacji. Produkowany jest w Austrii, a do wyboru są różne modele i poziomy osiągnięć. Wszystkie ciągniki Puma mają jedną wspólną cechę: opatentowaną technologię silnika i układu wydechowego „made by FPT”.

Ciągniki serii Puma marki Case IH wyróżniają najnowsze wzornictwo i oświetlenie, wyższa jakość i wydłużone okresy pomiędzy przeglądami, które pozwalają osiągnąć większą wydajność. W tych modelach zastosowano nowy układ neutralizacji spalin HI-eSCR2, wydłużono okresy pomiędzy przeglądami i zwiększono dynamikę jazdy po drogach. Optymalny komfort i najwyższą efektywność zawdzięczają one liczным udoskonaleniom takim jak przenośna lodówka kabinowa i nisko zamontowana wycieraczka przednia.

- NOWA KRATKA WLOTU POWIETRZA Z UDOSKONALONYMI REFLEKTORAMI ROBOCZYMI LED ZAPEWNIĄCYMI RÓWNOMIERNE OŚWIETLENIE OBSZARU PRACY
- MOCNY 6-CYLINDROWY SILNIK SPEŁNIAJĄCY WYMOGI NORMY STAGE V
- UDŹWIG TYLNEGO ZACZĘPU 10,4 T
- GNIAZDO ISOBUS W PRZEDNIM TUZ
- UKŁADY AUTOMATYCZNEJ PROWADZENIA AFS ACCUGUIDE I AFS ACCUTURN PRO ORAZ USŁUGI TELEMATYCZNE AFS CONNECT
- ZAAWANSOWANY HAMULEC PRZYCZĘPY ZWIĘKSZA STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

- DO WYBORU RÓŻNE POZIOMY KOMFORTU I PRZEKŁADNIE NAPĘDOWE

- MAKS. 5 ELEKTROHYDRAULICZNYCH TYLNYCH ZAWORÓW HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ I 2 POMPY HYDRAULICZNE

- UDŹWIG TYLNEGO ZACZEPU 8,5 T

- NOWY DŹOJSTIK DO OBSŁUGI ŁADOWACZA ZE ZMIANĄ KIERUNKU JAZDY ZWIĘKSZA KOMFORT PROWADZENIA

- NISKO ZAMONTOWANA WYCIERACZKA O WIĘKSZYM O 60% ZAKRESIE DZIAŁANIA

- UKŁADY AUTOMATYCZNEGO PROWADZENIA AFS ACCUGUIDE I AFS ACCUTURN PRO ORAZ MAGISTRALA ISOBUS KLASY III

PUMA 140-175

Niech moc będzie z rolnikami.
Elastyczność także.

Ciągniki Puma® marki Case IH cechują wyższą moc, większą stabilność i szereg cech umożliwiających wykonywanie wielu prac w gospodarstwach hodowlanych, mlecznych i mieszanych. Decydując się na ciągnik Puma, nie musisz wybierać pomiędzy mocą a elastycznością.

Podstawowy model Puma 140-165 to wybór ekonomiczny, Puma 150 i 165 z Multicontrollerem oferują klientom większą automatyzację, natomiast model Puma CVXDrive zapewnia najwyższą wydajność. Dzięki podłokietnikowi z Multicontrollerem oraz z dżoistikiem marki Case IH modele Puma Multicontroller i Puma CVXDrive dysponują wszystkimi kluczowymi funkcjami obsługowymi w zasięgu ręki kierowcy.

Przekładnia Powershift i przekładnia nawrotna Powershuttle są obsługiwane za pomocą przycisków Multicontrollera, podobnie jak zaczep tylny i jeden z tylnych zaworów hydrauliki zewnętrznej. Modele Puma CVXDrive są równie łatwe w prowadzeniu co ekonomiczne, a ich intuicyjny system operacyjny sprawia, że wystarczy po prostu do nich wsiąść i jechać. Oczywiście wszystkie modele zostały stworzone pod kątem wielu operatorów - od operatorów sezonowych do zatrudnionych na stałe.



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!



Przekładnia napędowa
ActiveDrive 6 lub
PowerDrive lub
CVXDrive

Moc znamionowa
140-180 KM

Maksymalne natężenie przepływu w
układzie hydraulicznym

110-160 l/min



Maksymalne natężenie przepływu
w pompie

150 l/min

Moc znamionowa
125-150 KM

Przekładnia napędowa
CVXDrive



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

MAXXUM CVXDRIVE

Większy komfort i inteligentne wsparcie



Poznaj zalety ciągnika Maxxum® CVXDrive marki Case IH: standardowe osie przednie oraz osie tylne do wykonywania ciężkich prac ładowaczem, układ wspomagania kierowaniem i większy komfort w kabinie - to wszystko, by zwiększyć Twoją wydajność.

Marka Case IH przoduje w zakresie konstrukcji przekładni bezstopniowych i ich zastosowania w ciągnikach, tworząc rozwiązania, które zapewniają maksymalną wydajność, a jednocześnie intuicyjną obsługę i sterowanie. Montowana w ciągnikach Maxxum o mocy 125-150 KM przekładnia CVXDrive marki Case IH pasuje wszystkim operatorom - od operatorów zatrudnionych na stałe po operatorów okazjonalnych. Musisz tylko wiedzieć, czy Twoje wymagania wobec mocy spełnia nasz model z 4- lub 6-cylindrowym silnikiem. Nasz flagowy model z sześciocylindrowym silnikiem Maxxum 150 CVXDrive rozwija maksymalną moc 175 KM.

- NOWE WRAŻENIA Z JAZDY DZIĘKI MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA USTAWIEŃ PRZEKŁADNI CVXDRIVE DO WŁASNYCH POTRZEB
- NOWA GAMA ŁADOWACZY MARKI CASE IH ZWIĘKSZAJĄCYCH WSZECHSTRONNOŚĆ
- PRACUJ INTELIGENTNIEJ, A NIE CIĘŻEJ DZIĘKI AFS CONNECT™
- WYDŁUŻONY OKRES POMIĘDZY PRZEGLĄDAMI (750/1 500 GODZIN)
- SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PROWADZENIA AFS ACCUGUIDE I MAGISTRAŁA ISOBUS NA WYPOSAŻENIU FABRYCZNYM

MAXXUM® MULTICONTROLLER

- WYDAJNOŚĆ SPOD ZNAKU
MAXXUM DZIĘKI PODŁOKIETNIKOWI
Z MULTICONTROLLEREM
ZAPEWNIĄCEMU NAJWYŻSZĄ
ERGONOMIĘ W KABINIE
- ACTIVEDRIVE 8: 8-BIEGOWA
PRZEKŁADNIA TYPU POWERSHIFT
24X24
- NAWET 4 ELEKTRYCZNE ZAWORY
HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ

MAXXUM®

MAKSYMALNA MOC Z DOŁADOWANIEM SIĘGAJĄCA 175 KM

- ACTIVEDRIVE 4: 4- BIEGOWA
PRZEKŁADNIA POWERSHIFT 16X16,
DOSTĘPNA W CIĄGNIKACH
Z WYSOKIM LUB NISKIM DACHEM
- DOSTĘPNA W CIĄGNIKACH
Z WYSOKIM LUB NISKIM DACHEM
- NATĘŻENIE PRZEPŁYWU
HYDRAULICZNEGO W UKŁADZIE OCLS
WYNOSZĄCE 86 L/MIN LUB 121 L/
MIN W UKŁADZIE CCLS, NAWET
4 MECHANICZNE TYLNE ZAWORY
HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ

MAXXUM & MAXXUM MULTICONTROLLER

Wykorzystaj dzień w pełni

Ciągniki serii Maxxum są oferowane z wieloma elementami wyposażenia, w tym z przekładnią ActiveDrive 4 i ActiveDrive 8, różnymi osiami przednimi i kilkoma układami hydraulicznymi. W naszej serii Maxxum znajdziesz idealny ciągnik do każdej pracy.

Intuicyjna obsługa jest elementem wyróżniających ciągniki marki Case IH wyposażone w Multicontroller, który pozwala zwiększyć wydajność i efektywność pracy. Dzięki nowej 8-biegowej, automatycznej przekładni typu Powershift ActiveDrive 8 24x24 wszystkie ciągniki Maxxum Multicontroller cechuje łatwość obsługi.

Standardowe modele Maxxum są podstawowymi modelami, lecz posiadają na wyposażeniu technologie, które pozwalają sprostać potrzebom nowoczesnych rolników na całym świecie. Skorzystaj z komfortowej kabiny, nawet czterech mechanicznych zaworów hydrauliki zewnętrznej oraz identycznych możliwości używania narzędzi, które to elementy dobrze znasz z innych modeli Maxxum.



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

Silnik FTP o pojemności skokowej

4,5 / 6,7 l

Maksymalne natężenie przepływu
w pompie

150 l/min

Przekładnia napędowa

ActiveDrive 4
lub ActiveDrive 8

Moc znamionowa

115-150 KM



Moc znamionowa
100-130 KM

Przekładnia napędowa
CVXDrive

Maksymalne natężenie przepływu w pompie

110 l/min



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!



VESTRUM CVXDRIVE

Symbioza kompaktowych gabarytów i komfortu



Długie dni na polu mogą dać Ci w kość. Pozwól nam zwiększyć komfort, abyś mógł efektywniej pracować.

Wejść do środka przestronnej kabiny ciągnika Vestrum® CVXDrive i poczuć nowy poziom komfortu uzyskany we wnętrzu dzięki zastosowaniu wyłącznie materiałów klasy premium. Ponadto system Headland Management Control II będzie Ci pomocny podczas wykonywania skrętów na uwrociu. Magistrala ISOBUS III umożliwia automatyczną regulację prędkości jazdy do przodu, położenia zaczepu i biegu WOM w funkcji czasu lub odległości odpowiednio do Twoich preferencji. Dzięki temu możesz ciągle pracować efektywnie. Vestrum jest pierwszym ciągnikiem marki Case IH w segmencie o mocy 100 KM wyposażonym w bezstopniową przekładnię CVXDrive. Silnik o pojemności skokowej 4,5 l z układem wtrysku paliwa typu Common Rail rozwija moc od 110 do 140 KM w zakresie prędkości obrotowych od 1 700 do 1 900 obr/min.

- 4-CYLINDROWY SILNIK
O POJEMNOŚCI SKOKOWEJ 4,5 L
- 0-40 KM/H PRZY 1700 OBR/MIN
PRZEKŁADA SIĘ NA NISKIE ZUŻYCIE
PALIWA
- ZOPTYMALIZOWANA KONSTRUKCJA
PODWOZIA UMOŻLIWIA MONTAŻU
PRZEDNIEGO ZACZEPU BLISKO
MASZYNY
- AMORTYZOWANA OŚ PRZEDNIA
I AMORTYZOWANA KABINA
- MAKS. 7 ZAWORÓW HYDRAULIKI
ZEWNĘTRZNEJ DO OBSŁUGI
WSZYSTKICH NARZĘDZI

- PODŁOKIETNIK Z MULTICONTROLLEREM MARKI CASE IH: WIELE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH DOSŁOWNIE POD RĘKĄ
- AUTOMATYCZNE 4-ZAKRESOWA PRZEKŁADNIA POWERSHIFT 32X32
- 4-BIEGOWY TYLNY WOM: 540, 540E, 1000 I 1000E
- MAKS. UDŹWIG TYLNEGO ZACZĘPU 5560 KG
- OPCJONALNA POMPA HYDRAULICZNA CCLS O WYDATKU 100 LITRÓW/MINUTĘ

LUXSUM

Ciężka praca nigdy nie była tak łatwa

Wiemy, że udany dzień pracy rozpoczyna się od znakomitego ciągnika, który poradzi sobie z wyzwaniami codziennych zadań z wszechstronnością, wydajnością, siłą i niezawodnością. Niektóre rozwiązania tak bardzo ułatwiają pracę, że zastanawiasz się, jak sobie bez nich radziłeś przedtem.

Nowe ciągniki Luxxum® marki Case IH posiadają te wszystkie cechy w połączeniu z większą zwrotnością, wyższym poziomem komfortu i lepszą widocznością niż w jakimkolwiek ciągniku tej wielkości, jaki do tej pory produkowaliśmy. Popatrz na ciągnik Luxxum, a zobaczysz od razu, że został stworzony z myślą, by sprostać wymogom wymagających rolników. Modele Luxxum są wszechstronnymi ciągnikami użytkowymi dla użytkowników, którzy być może nie potrzebują bardzo wysokiej mocy, lecz poza tym potrzebują najlepszych możliwych rozwiązań.



Zeskanuj, by uzyskać więcej informacji!

Moc znamionowa
100-120 KM

Pojemność skokowa
3 600 cm³

Przekładnia napędowa
ActiveDrive 4

Maksymalne natężenie przepływu
w pompie
100 l/min



GAMA CIĄGNIKÓW FARMALL

Kompaktowy,
komfortowy towarzysz
zapewniający Ci
wszechstronność.

Ciągniki Farmall zajmują zaszczytne
miejsce w naszej historii, gdyż nasze
pierwsze ciągniki u dużej mocy
zbudowaliśmy w 1923 r.

Obecnie wszechstronność, efektywność
i komfort odgrywają ważniejszą rolę
niż kiedykolwiek wcześniej.

Nowe ciągniki Farmall stworzyliśmy
specjalnie z myślą o wielkości
współczesnych gospodarstw i rosnących
wymaganiach.

W naszej bogatej ofercie modeli znajdują się
ciągniki gotowe do każdej pracy na polu
i poza nim. Wystarczy, że wybierzesz
najlepsze dla siebie rozwiązanie,
a my zajmiemy się resztą!



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!



FARMALL 55-75 A

Marka Case IH opracowała ciągniki Farmall 55-75 A dla użytkowników poszukujących kompaktowego i wszechstronnego ciągnika o ogólnym przeznaczeniu. Cechuje je niska masa, wysoka zwrotność, prostota obsługi i niskie koszty eksploatacji, dzięki czemu stanowią idealne połączenie osiągnięć i rozsądnej inwestycji.

SILNIK FPT, 3-cylindrowy, pojemność skokowa 2 900 cm³

PRZEKŁADNIA Mechaniczna ManualDrive 12x12 lub Powershuttle

UDŹWIG ZACZEPU 2 700 kg

POJEMNOŚĆ SKOKOWA POMPY 47,7 l

CAŁKOWITY CIĘŻAR POJAZDU 4 800 kg

FARMALL 90-100 A

Jeśli szukasz kompaktowego, ekonomicznego, prostego w obsłudze i niewymagającego pod względem konserwacji ciągnika o mocy 100 KM, nowe modele Farmall 90-100 A posiadają wszystkie cechy, których można oczekiwać od ciągnika marki Case IH - wytrzymałość, niezawodność i ekonomikę.

SILNIK FPT, 4-cylindrowy, pojemność skokowa 3 600 cm³

PRZEKŁADNIA mechaniczna ManualDrive 12x12 lub Powershuttle
Mechaniczna ManualDrive 20x20 lub Powershuttle z biegiem pełzania

UDŹWIG ZACZEPU 4 400 kg

POJEMNOŚĆ SKOKOWA POMPY 82 l

CAŁKOWITY CIĘŻAR POJAZDU 6 500 kg



FARMALL 55-75 C

Ciągniki Farmall C marki Case IH o mocy od 55 do 75 KM wyróżniają wszechstronność i kompaktowe wymiary, a ponadto silnik i przekładnia napędowa, których osiągi przekraczają oczekiwania. Świetnie się sprawdzają w gospodarstwach uprawowych i gospodarstwach hodowlanych, w specjalistycznych przedsiębiorstwach, takich jak fermi drobiu i gospodarstwa warzywne. Ciągniki Farmall C nie tylko spełniają, ale wręcz przewyższają oczekiwania pokładane przez użytkowników w tej marce.

SILNIK	FPT, 4-cylindrowy, pojemność skokowa 3 600 cm ³
PRZEKŁADNIA	Mechaniczna ManualDrive 12x12 lub Powershuttle
UDŹWIG ZACZEPU	2 500 kg
POJEMNOŚĆ SKOKOWA POMPY	49 l
CAŁKOWITY CIĘŻAR POJAZDU	4 800 kg



FARMALL 100-120 C SELECTION

Wyposażone w pompy o dużym natężeniu przepływu i charakteryzujące się imponującym udźwigiem z przodu i z tyłu, ciągniki Farmall C Selection są proste w obsłudze i skutecznie radzą sobie z szeroką gamą wymagających narzędzi.

SILNIK	FPT, 4-cylindrowy, pojemność skokowa 3 600 cm ³
PRZEKŁADNIA	ManualDrive 12x12 Powershuttle lub ManualDrive 20x20 Powershuttle z biegiem pełzania
UDŹWIG ZACZEPU	5 000 kg
POJEMNOŚĆ SKOKOWA POMPY	82 l
CAŁKOWITY CIĘŻAR POJAZDU	7 000 kg



FARMALL 90-120 C ADVANCED

Elementy sterowania na nowoczesnym Multicontrollerze, ergonomiczna kabina, kompaktowe wymiary i mały promień skrętu sprawiają, że ciągniki Farmall C Advanced są preferowanym wyborem klientów w segmencie 90 - 120 KM.

SILNIK	FPT, 4-cylindrowy, pojemność skokowa 3 600 cm ³
PRZEKŁADNIA	2-biegowa przekładnia typu Powershift ActiveDrive 2 24x24 z Powershuttle ActiveDrive 2 40x40 z biegiem pełzania
UDŹWIG ZACZEPU	4 400 kg
POJEMNOŚĆ SKOKOWA POMPY	60 l
CAŁKOWITY CIĘŻAR POJAZDU	6 500 kg

Moc znamionowa
75-120 KM

Przekładnia napędowa
ActiveDrive 2

Natężenie przepływu w układzie hydraulicznym
80 l/min



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

QUANTUM F / V

Ciągnik specjalistyczny



Nowe ciągniki Quantum F i V zostały stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających profesjonalnych producentów owoców i winiarzy. Maszyny z silnikiem o dużej mocy, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i zapewniające komfort jazdy sprawiają, że długie dni robocze w winnicach i sadach stają się czystą przyjemnością.

Podczas opracowywania nowych ciągników Quantum F i V inżynierowie marki Case IH szczególną uwagę poświęcili zachowaniu standardowej szerokości poprzedniej serii maszyn spełniających wymogi normy Tier 4A, a jednocześnie zdecydowanie poprawili widoczność oraz komfort przestronnej kabiny. Gdy po raz pierwszy wejdiesz do nowej 4-słupkowej kabiny, od razu zauważysz podniesioną szybę przednią i nowe ergonomiczne elementy sterowania. Nowo zaprojektowaną kabinę wyróżnia większa przestronność, prosta obsługa i wysokiej klasy wykończenie, z którego słynie marka Case IH.

- NOWY MODEL FLAGOWY POSZERZA ZAKRES MOCY DO 120 KM
- ELEKTROHYDRAULICZNE MOKRE SPRZĘGŁA WOM Z REGULOWANYM PRZYŁĄCZEM
- ZINTEGROWANY UKŁAD NEUTRALIZACJI SPALIN POPRAWIA WIDOCZNOŚĆ NA BOKI
- MODEL O MOCY 75 KM NIE STOSUJE PŁYNU ADBLUE
- NOWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW NA SŁUPKU A
- FILTRACJA NA 4. POZIOMIE ZAPEWNIĄ ZDROWE ŚRODOWISKO PRACY ROLNIKA



ZWIĘKSZ SWOJE MOŻLIWOŚCI

Nowe ładowacze czołowe serii L marki Case IH

Nowa gama modeli ładowaczy czołowych marki Case IH otwiera nowe horyzonty: opracowano trzy serie (A, U i T) oraz 27 modeli, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał ciągników marki Case IH.



Zeskanuj, by uzyskać więcej informacji!

Konstrukcja każdego modelu zapewnia idealną współpracę z różnymi modelami naszych ciągników. Skorzystaj z maksymalnej precyzji, dużej dynamiki i wydajności pracy na wyższym poziomie, ciesz się wyjątkową prostotą obsługi.

SERIA	A	U	T
System SHOCK ELIMINATOR®	Standardowo		
MACH System®	Standardowo		
System FITLOCK2+®	–	Standardowo	
System FITLOCK _M ™®	Standardowo	–	
System MACH2®	Opcja	Standardowo	
System FAST-LOCK®		Opcja	Opcja
System AUTO-UNLOAD®			Opcja



PODSTAWA SUKCESU

SERIA A

Te wydajne ładowacze czołowe posiadają jako wyposażenie standardowe mechaniczny system samopoziomowania i system FITLOCK_M™® umożliwiający szybkie podłączanie i odłączanie. Aby móc obsłużyć jeszcze więcej narzędzi, ładowacze serii A oferują trzecią funkcję hydrauliczną.

- Dostępne 3 modele przeznaczone do ciągników od Farmall 55C do Maxxum 150
- Maksymalne wysokości podnoszenia wynoszą od 3,38 m do 4,04 m
- Maksymalny udźwóg od 1 603 kg do 2 480 kg



WSZECHESTRONNA I TRWAŁA SERIA U

Wytrzymałe ładowacze czołowe serii U z mechanicznym systemem automatycznego poziomowania nadają się idealnie do codziennej pracy. Ładowacze są łatwe w obsłudze i posiadają na wyposażeniu system FITLOCK2+® zapewniający szybkie podłączanie i odłączanie.

- Dostępnych 14 modeli przeznaczonych do ciągników od Farmall 55C do Puma 165
- Maksymalne wysokości podnoszenia wynoszą od 3,48 m do 4,57 m
- Maksymalny udźwig od 1 447 kg do 2 951 kg



DOSKONAŁA KONSTRUKCJA – MAKSYMALNA MOC SERIA T

Flagowe ładowacze czołowe serii T cechuje zaawansowana specyfikacja; na wyposażeniu posiadają hydrauliczny układ samopoziomowania, który pozwala zwiększyć udźwig o 35%. Unikalny system PCH automatycznie utrzymuje kąt położenia narzędzi za pomocą dwóch idealnie dobranych siłowników wyrównujących, podłączonych na stałe do siłowników rozładujących.

- Dostępnych 10 modeli przeznaczonych do ciągników od Farmall 55C do Puma 260 CVX CVXDrive
- Maksymalne wysokości podnoszenia wynoszą od 3,73 m do 4,68 m
- Maksymalny udźwig od 1 446 kg do 3 261 kg

ZAPEWNIENIE ŻYWNOŚCI ŚWIATU NIE JEST PROSTE. ŻNIWA POWINNY BYĆ PROSTE.

Ponad 45 lat omłotu wysokiej jakości





AXIAL FLOW - NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Ogranicz straty ziarna dzięki efektywnej separacji: delikatny proces separacji ziarna w kombajnach Axial-Flow® nie ma sobie równych i gwarantuje niski poziom uszkodzeń ziarna. Jako wiodący producent kombajnów z pojedynczym rotorem dostarczamy rolnikom na całym świecie maszyny wyjątkowej jakości wyposażone w najnowocześniejsze technologie omłotu i separacji. Skorzystaj z naszej technicznej wiedzy eksperckiej opartej na ponad 45-letnim doświadczeniu.

AFS HARVEST COMMAND

Wszystko pod kontrolą: osiągnij maksymalną prędkość podczas żniw z naszym kompleksowym systemem automatyzacji AFS Harvest Command™, umożliwiającym regulację łopatek w klatce rotora, wyposażonym w kamerę do ziarna i czujniki obciążenia sit. Wystarczy nacisnąć przycisk, by przy użyciu automatycznego systemu sprawdzonych ustawień (ACS) uregulować podstawowe ustawienia takie jak odstęp pomiędzy klepiskami i prędkość wentylatora. Ponadto układ sterowania szybkością podawania automatycznie reguluje prędkość jazdy w zależności od ilości masy żniwnej i ustawionych wstępnie parametrów.

AFS ROWGUIDE

Zrelaksuj się i ruszaj: nasz precyzyjny, wspomagany układ sterowania jazdą w rzędach prowadzi maszynę przez proste rzędy kukurydzy oraz wyległą kukurydzę. Układ AFS RowGuide™ można stosować zarówno na polach obsianych przy użyciu automatycznego systemu prowadzenia jak i bez — dzięki czujnikom i sygnałowi GPS kombajn nie zboczy nigdy z trasy. Wyposażony w podwójny czujnik prętowy i czujnik punktowy układ prowadzenia Gen-II Row Guidance marki Case IH umożliwia prowadzenie w rzędzie kombajnu Axial-Flow

Moc maksymalna
498-634 KM

Szybkość rozładunku nawet
159 l/s

Pojemność zbiornika na ziarno
14 400 l



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

AXIAL-FLOW 250

Pracuj z łatwością w każdych warunkach



Zaprojektowane z myślą o wyzwaniach i ograniczeniach, z jakimi spotykają się nowoczesne gospodarstwa rolne, kombajny 250 Axial-Flow® marki Case IH wyróżniają innowacje opracowane pod kątem wymogów gospodarstw wielkoobszarowych i zapewnienia wysokiej jakości ziarna.

Kombajny Axial-Flow 250 marki Case IH zostały skonstruowane, by osiągnąć optymalny wynik żniw - zaawansowane cechy takie jak 2-biegowa elektryczna przekładnia napędowa, regulowane łopatki w klatce rotora, udoskonalona konstrukcja obudowy podajnika i opcjonalny system automatyzacji pracy kombajnu AFS Harvest Command™. Ta nowoczesna technologia ułatwia prowadzenie żniw poprzez proaktywną detekcję i optymalizację ustawień kombajnu w celu osiągnięcia najwyższej jakości ziarna i redukcji jego strat niezależnie od poziomu umiejętności operatora.

- **MAKSYMALNA MOC SILNIKA**
SIĘGAJĄCA 634 KM
- **UNIKALNA JAKOŚĆ ZIARNA DZIĘKI**
ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII
Z POJEDYNCZYM ROTOREM
- **ZAPROJEKTOWANY POD KĄTEM**
MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI:
SZEROKOŚĆ ZESPOŁU ŻNIWNEGO
DO ZBÓŻ WYNOŚI DO 12,50 M, A
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ZIARNO
NAWET 14 400 L
- **AFS HARVEST COMMAND OGRANICZA**
LICZBĘ USTAWIEŃ WPROWADZANYCH
PRZEZ OPERATORA Z SIEMIU DO DWÓCH



Poznaj nasz system
AFS Harvest Command!

- **MAKSYMALNA MOC SILNIKA**
SIĘGAJĄCA 460 KM
 - **SPRAWDZONA TECHNOLOGIA OPARTA NA**
POJEDYNCZYM ROTORZE
 - **PROSTA I WYGODNA OBSŁUGA DZIĘKI**
WIELOFUNKCYJNEJ DŹWIGNI STERUJĄCEJ
NAPĘDEM
- 4 SERIE ZESPOŁÓW ŻNIWNYCH:**
- ZESPÓŁ ŻNIWNY DO ZBIORU ZBÓŻ 3050
 - ELASTYCZNY ZESPÓŁ ŻNIWNY 3020
 - ZESPÓŁ ŻNIWNY DO ZBIORU KUKURYDZY 4400
 - ZESPÓŁ ŻNIWNY Z PODBIERACZEM 3000
- **MNIJ RUCHOMYCH CZĘŚCI, PROSTE**
SERWISOWANIE I CODZIENNE
KONTROLE PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA WIĘCEJ
PRODUKTYWNEJ PRACY W POLU

AXIAL-FLOW 150

Żniwa na szóstkę

Udoskonalone kombajny Axial-Flow® 150 marki Case IH zwiększają wydajność. Wyposażone są w legendarną technologię pojedynczego rotora, system czyszczenia Cross-Flow™ i większy zbiornik na ziarno, w którym zmieści się więcej wysokiej jakości ziarna.

Kombajny Axial-Flow 150 są idealnymi maszynami dla rolników i firm zarządzających flotami maszyn; uwalniają użytkownika od wszelkich trosk dzięki prostocie obsługi, efektywnej i niezawodnej konstrukcji z rotorem z napędem pasowym. Renomowane silniki o pojemności 8,7 l spełniające wymogi normy Stage V i rozwijające nawet 460 KM przy prędkości obrotowej silnika 2 100 obr/min oraz zbiornik na ziarno o pojemności maks. 10570 l pozwalają uzyskać tą samą najwyższą jakość ziarna przy minimalnych stratach i zyskowność jak w przypadku większych kombajnów serii 250.



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

Pojemność zbiornika na ziarno

10 570 l

Szybkość rozładunku

113 l/s

Moc maksymalna
400-460 KM





Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

ZESPOŁY ŻNIWNE MARKI CASE IH

Wydajność przy zbiorze każdej uprawy roślinnej



Zespoły żniwne marki Case IH projektowane są w taki sposób, by były w stanie sprostać nie tylko dzisiejszym zbiorom, wymagającym coraz szybszej pracy, często w trudnych warunkach i przy zmieniających się plonach, ale również wyzwaniom, jakie niesie ze sobą jutro. Stanowią one idealne narzędzie w przypadku często zmieniających się warunków zbiorów, różnych stopni dojrzałości uprawy lub podczas sezonu, kiedy zmienia się stopień wilgotności czy suchości uprawy, rozpoczynających się wczesnym rankiem i kończących się dopiero po zapadnięciu nocnych ciemności. Niezależnie od stopnia dojrzałości uprawy czy pory dnia zespoły żniwne marki Case IH pomagają zwiększyć plony i pozostawiają na polu równe ściernisko.

- KOMBAJN ROZPOZNAJE ZESPÓŁ ŻNIWNY I OSTATNIO WPROWADZONE MODYFIKACJE
- PRZYSPIESZONY PRZEPŁYW MASY ŻNIWNEJ I UDOSKONALONE PODAWANIE JEJ DO KOMBAJNU
- PŁYNNY PRZEPŁYW MASY ŻNIWNEJ I MNIJSZE ZUŻYCIE
- SZEROKOŚĆ ROBOCZA DO 12,5 M
- SZEROKA GAMA ZESPOŁÓW ŻNIWNYCH DO ZBIORU KAŻDEJ UPRAWY ROŚLINNEJ



ZESPÓŁ DO ZBIORU ZBÓŻ 3050 – ROZWIĄZANIE ZAPEWNIAJĄCE WYSOKIE PŁONY

- Szerokość robocza od 4,9 do 12,5 m
- Szybki zbiór uprawy z prędkością maks. 9 km/h w każdych warunkach podczas zbioru zbóż
- Solidny zespół żniwny z podwójną płytą dolną umożliwia kopiowanie terenu i osiągnięcie krótkiego rzyska
- Możliwość przesuwania kosi w ciągu jazdy w zakresie 57 cm umożliwia wydajne zbiory zbóż o wysokiej i niskiej słomie
- Podbieracze łanu ułatwiające zbiory wyległych upraw

ZESPÓŁ ŻNIWNY 3020 FLEX – SPECJALISTA OD ZBIORÓW SOI

- Szerokość robocza od 6,1 do 9,1 m
- Elastyczna kosa porusza się blisko podłoża, umożliwiając zebranie nawet nisko wiszących strąków
- System zawieszenia z pełną regulacją, opcjonalnie sterowany z kabiny
- W trybie sztywnym zespół żniwny może być wykorzystywany również do zbioru wszystkich pozostałych zbóż

ZESPÓŁ ŻNIWNY DO KUKURYDZY SERII 4400- DOKŁADNE PODBIERANIE, PRECYZYJNE CIĘCIE

- Oferowany od wersji 6-rzędowej do wersji 18-rzędowej, składanej lub sztywnej (niektóre modele)
- Szarpacz tnie i rozrzuca słomę pomiędzy rzędami w celu ochrony przed erozją gleby
- Niskoprofilowy rozdzielacz pozwala oszczędzać wartościowe ziarno
- Wzmocnione napędy do pracy z dużą prędkością w gęsto rosnących uprawach
- Zabezpieczenie napędu w każdym rzędzie zwiększa niezawodność

ZESPÓŁ ŻNIWNY Z PODBIERACZEM 3016 - DELIKATNIE PODBIERA NAJWIĘKSZE POKOSY

- Precyzyjny i delikatny zbiór z dużych pojedynczych/wielu pokosów
- Pokos wchodzi do kombajnu w nienaruszonym stanie dzięki bezpośredniemu podbieraniu i kierowaniu masy żniwnej pod przenośnikiem ślimakowych
- Do wszystkich typów upraw oraz dużych prędkości jazdy do przodu
- Prosta konserwacja i łatwe serwisowanie

Wymiary beli
120x90 cm

Szerokość podbieracza
2,35 m

Moc znamionowa
230 KM



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

PRASY WIELKOGABARYTOWE LB436 HD

Poznaj wysoki stopień zgniotu

Kosztująca praca wielkogabarytowa LB436 HD marki Case IH pozwoli Ci optymalnie wykorzystać okna pogodowe oraz formować lepsze bele o wyższym stopniu zgniotu. Oferowana jest w dwóch wersjach: Rotor Cutter lub Packer Feeder. Ambitny cel polegał na zwiększeniu stopnia zgniotu beli o 22% przy zachowaniu przepustowości konwencjonalnej prasy.

Konstrukcja podwozia prasy LB436 HD opiera się na ramie o wysokiej wytrzymałości i została stworzona pod kątem obciążeń wynikających z formowania bel o wysokim stopniu zgniotu. Do ramy przykręcona jest krótka belka zaczepowa, która poprawia widoczność i zwrotność i którą można z łatwością dostosować do różnej wysokości zaczepu ciągnika.

Podbieracz o szerokości 2,35 m jest wyposażony w górną rolę wspomagającą z napędem mechanicznym oraz rolę osłonę przeciwwiatrową, co zapewnia efektywne podawanie materiału roślinnego nawet z dużych pokosów. Prasa LB436 HD posiada jako seryjne wyposażenie oś tandemową. Aby uniknąć tarcia podczas skrętów, tylna oś obraca się do maks. 15 stopni, lecz w razie potrzeby można ją zablokować. Nowością w prasie LB436 HD jest hydrauliczne zawieszenie osi tandemowej. Prasy posiadające je nie tylko poruszają się płynniej, lecz ponadto minimalizują przenoszenie obciążeń na ciągnik i operatora oraz pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa.



- WYMIARY BELI: 120X90 CM
- PODBIERACZ O SZEROKOŚCI 2,35 M
- NAWET OD 22% WYŻSZY STOPIEŃ ZGNIOTU
- OSŁONY PODBIERACZA Z POLIPROPYLENU USPRAWNIAJĄ PRZEPŁYW MATERIAŁU I REDUKUJĄ RYZYKO POŻARU
- TŁOK O MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI WYNOSZĄCEJ 48 SUWÓW NA MINUTĘ
- MAGISTRALA ISOBUS III I REGULACJA SZYBKOŚCI PODAWANIA MATERIAŁU

- ELIMINACJA ŚCINKÓW SZNURKA
POPRAWIA JAKOŚĆ PASZY
I ZAPEWNIĄ MAKSYMALNE
BEZPIECZEŃSTWO DLA BYDŁA
- ZAPOBIEGA WIĄZANIU
NIEPRAWIDŁOWYCH WĘZŁÓW PRZEZ
SUPŁACZ, GDY KOŃCZY SIĘ SZNUREK;
OPERATOR NIE MUSI SCHODZIĆ
Z CIĄGNIKA
- BEŁE O WYSOKIM STOPNIU
ZGNIOTU OGRANICZAJĄ PRACĘ
PRZEŁADUNKOWE I REDUKUJĄ
KOSZTY TRANSPORTU
- MAKSYMALNIE NIEZAWODNE WĘZŁY
O MAKSYMALNA SIŁA ZRYWANIA
SZNURKA

SUPŁACZ TWINEPRO

NIEZRÓWNANE WIĄZANIE BEL

TwinePro to nowy opatentowany innowacyjny supłacz marki Case IH, który posiadają na wyposażeniu wielkogabarytowe prasy kostkujące (serii LB4 XL, LB4 XLD i LB6 HD).

W nowym systemie supłaczy zastosowano zmodyfikowane igły i nowy system cofania strzemiączka igły. Supłacze TwinePro™ są zamontowane na bardziej wytrzymałej ramie, by sprostać większym obciążeniom tłoka, elektryczne wentylatory dbają o utrzymanie czystości systemu. Supłacze wykorzystają proste rozwiązanie do zawiązania wytrzymałego węzła z pętelką, dzięki czemu operator może osiągnąć najwyższy stopień gęstości beli przy stosowaniu wielu rodzajów sznurka bez ryzyka rozerwania beli przy jednoczesnym zwiększeniu wytrzymałości węzła o 30%. Wiązanie węzła w pętelkę eliminuje resztki sznurka w beli, a zatem zwiększa jakość paszy, a także i na polu, dzięki czemu ograniczony jest negatywny wpływ na środowisko naturalne.



TWINEPRO



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!



Wymiary beli
80x70 /
120x90 cm



Liczba noży
6-29

Szerokość podbieracza
1,96 / 2,35 m



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

PRASY WIELKOGABARYTOWE LB4 XL & LB4 XLD

Idealne bele w najkrótszym czasie



W tej generacji pras LB4 XL wprowadzono modyfikacje i udoskonalenia, by stworzyć jeszcze bardziej wydajne maszyny. Dwa nowe modele prasy LB424 XLD pozwalają uzyskać nawet o 10% wyższy stopień zgniotu niż w serii LB424 XL.

Pod lupę specjalistów trafiły wszystkie ważne części: podbieracz, rotor i komora wstępna, a także ugniatacz i supłacz. Udoskonalono sterowanie jazdą na uwrociu i regulację stopnia zgniotu, a także takie istotne elementy jak podłączanie do ciągnika i oświetlenie. Nowe modele prasy LB424 XLD posiadają większość kluczowych cech serii XL, by ułatwić zarządzanie częściami zamiennymi. Zmodyfikowany tłok i o 27% wyższa siła docisku pozwalają uzyskać wyższy stopień zgniotu, natomiast bardziej wytrzymałe drzwi w komorze prasy i udoskonalony pierścień dociskowy zapewniają osiągnięcie idealnego prostokątnego kształtu beli.

- **EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ZALETY INNOWACYJNEGO SUPŁACZA TWINEPRO™ S**
- **NOWE MODELE W SERII LB424 XLD POZWALAJĄ UZYSKAĆ NAWET O 10% WYŻSZY STOPIEŃ ZGNIOTU NIŻ W POPRZEDNICH MODELACH LB424 XL**
- **OSIE PODWÓJNE PRZYSTOSOWANE DO PRĘDKOŚCI 50 LUB 60 KM/H**
- **MAGISTRALA ISOBUS III I REGULACJA SZYBKOŚCI PODAWANIA MATERIAŁU**
- **PRECYZYJNE MONITOROWANIE PRZY UŻYCIU USŁUG TELEMATYCZNYCH AFS CONNECT**

NOWE MODELE PRODUKUJĄCE WIĘKSZE
BELE - MAKS. 165 CM I 190 CM.
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA AKTUALNIE
BĘDĄCĄ W SPRZEDAŻY SERIĘ RB5.

- NOWY WZMOCNIONY DZIELONY UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW W KSZTAŁCIE LITERY T
- AKTYWNA PŁYTA PODŁOGOWA POZWALA UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ BEZ ZATORÓW
- PODBIERACZ O SZEROKOŚCI 2,3 M Z 5 LISTWAMI PÁLCOWYMI
- ZMIANA USTAWIEŃ ZA POMOCĄ INTUICYJNEGO W OBSŁUDZE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

PRASY ROLUJĄCE RB 456/466 HD PRO

Wszechstronny profesjonalista

Zbudowane przy użyciu wytrzymałych komponentów i posiadające solidną konstrukcję, nowe prasy RB6 HD Pro cechuje wysoka wydajność i wyjątkowo wysoki stopień zgniotu znany już z pras serii RB5. Do wyboru są trzy różne rotory (podajnik rotorowy lub sieczkarnia rotorowa z 13 lub 25 nożami). Bele mogą mieć średnicę od 0,9 do 1,9 m, a zmianę rozmiaru można prosto wykonać z fotela w kabinie za pomocą monitora z ekranem dotykowym AFS Pro 700™.

Seria RB6 HD PRO wykonana jest z wysokiej jakości, trwałych materiałów zapewniających wyższe osiągi i dłuższy czas eksploatacji. Konceptcja dzielonego układu napędowego o dużej wytrzymałości z bardziej wytrzymałą ramą integrującą większe łożyska, większe rolki napędowe i koła łańcuchowe zapewniają wysoką jakość przez długi czas przy równoczesnym utrzymaniu niskich kosztów eksploatacji.



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

Zmienna
komora

Wymiary beł
120x165 /
120x190 cm

Podajnik
RotorCutter lub
RotorFeeder



Wymiary beli
122x125 cm

0 / 10 / 20
Wybór noży

Minimalna moc WOM
120-134 KM

Szerokość podbieracza
2,3 m



Stałokomorowe



Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

PRASY ROLUJĄCE RB545

Ekonomiczne, o kompaktowych gabarytach, produkujące jednolite bele



Stałokomorowe

Prasy rolujące RB545 i RB545 Silage Pack marki Case IH zostały opracowane pod kątem przyśpieszenia i ułatwienia belowania przy zapewnieniu wyśmienitego efektu końcowego.

Standardowa wersja prasy RB545 wyśmienicie nadaje się do zbioru siana i słomy i pozwala produkować stabilne bele o foremnym kształcie, który nie zmienia się podczas przechowywania. Oczywiście prasa koncertowo się sprawdza również przy formowaniu gęstych bel kiszonki, idealnej paszy w okresie zimowym. Również zwrotność prasy RB545 i jej niski stopień ubijania gruntu należą do najlepszych w branży, dzięki czemu cieszy się ona powodzeniem zarówno wśród rolników zbierających trawę z małych pól, jak i właścicieli gospodarstw wielkoobszarowych. Wersja Silage Pack jest wyposażona w system owijania, dzięki czemu cały proces produkcji kiszonki może wykonywać jedna osoba, co pozwala oszczędzać cenny czas i pieniądze. Ponadto usunięcie powietrza poprawia konserwację paszy i zapewnia jej najwyższą jakość.

MODELE STANDARDOWE LUB SILAGE PACK

- **WSZECHSTRONNY PODAJNIK Z 5 LISTWAMI PALCOWYMI ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI W KAŻDYCH WARUNKACH**
- **AUTOMATYCZNE WSUWANIE NOŻY PRZY OPUSZCZENIU UCHYLNEJ PODŁOGI**
- **OWIJANIE FOLIĄ Z MODELACH 545 SILAGE PACK ELIMINUJE UŻYWANIE SIATKI**
- **STEROWANIE W ZASIĘGU RĘKI DZIĘKI MONITOROWI AFS PRO 700™ I TECHNOLOGII ISOBUS II**

- NOWA WERSJA DOBRZE ZNAJĘJ I RENOMOWANEJ PRASY - NOWE, PRZYCIĄGAJĄCE WZROK NOWOCZESNE WZORNICTWO Z OSŁONAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
- HYDRAULICZNY NAWROTNİK ROTORA UMOŻLIWIA USUWANIE ZATORÓW BEZ WYCHODZENIA Z KABINY
- SZEROKI, WYDAJNY PODAJNIK ROTOROWY / PODAJNIK Z SIECZKARNIĄ ROTOROWĄ GWARANTUJE FORMOWANIE BEL WYSOKIEJ JAKOŚCI O ZWARTYCH I STABILNYCH KRAWĘDZIACH
- SIECZKARNIA ROTOROWA ZAPEWNIĄ WYMIENITE CIĘCIE MATERIAŁU ROŚLINNEGO NA KAŻDĄ DŁUGOŚĆ
- SOLIDNA KOMORA PRASY Z ŁAŃCUCHEM ZAPEWNIĄ WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ PRZY BELOWANIU I DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ

PRASA ZWIJAJĄCA RB344

Formowanie bel w prosty sposób

Powstaniu pras RB3 marki Case IH przyświecała prosta koncepcja stworzenia ekonomicznego rozwiązania dla zmechanizowanych gospodarstw rolnych, które potrzebują niezawodnej prasy do zbioru każdej uprawy roślinnej.

W prasie stałokomorowej RB344 wprowadzono nowoczesne wzornictwo oraz praktyczne rozwiązania usprawniające wykonywanie prac konserwacyjnych. Cechują je prostota i wytrzymałość, a zatem elementy dobrze znane z poprzednich modeli tej prasy, a ponadto udoskonalony układ przeniesienia napędu i hydrauliczny nawrotnik rotora, które ułatwiają pracę. Jest ona oferowana w dwóch wersjach - z podajnikiem rotorowym lub sieczkarnią rotorową; obie posiadają podbieracz o szerokości 2,0 m z rolkową osłoną przeciwwiatrową, zapewniający szybkie i skuteczne wykorzystanie prasy.



Zeskanuj, by uzyskać więcej informacji!

Stałokomorowe

Wymiary beli
120x125 cm

Wybór noży
15 / 8 / 7 / 0

Szerokość podbieracza
2,0 m





Zeskanuj, by uzyskać
więcej informacji!

FARMLIFT

Wznieś swoją firmę na nowy poziom



Serię ładowarek teleskopowych Farmlift zaprojektowano i wykonano, aby zaspokoić różne potrzeby współczesnych rolników – od właścicieli mniejszych gospodarstw aż po posiadaczy ogromnych firm. Niezależnie od potrzeb zawsze znajdziesz odpowiedni model ładowarki Farmlift.

Gama ładowarek Farmlift, obejmująca sześć modeli o udźwigu w zakresie od 2600 do 4200 kg i maksymalnej wysokości podnoszenia 9,1 m, odznacza się tymi samymi cechami, które sprawiają, że każda maszyna spod znaku Case IH jest warta swojej marki - wytrzymałość, niezawodność w połączeniu z wielką mocą, prędkością i zwrotnością. Seria ładowarek Farmlift spełnia wszystkie potrzeby. Możesz wybierać: od kompaktowego modelu 526 o szerokości zaledwie 1,8 m i wysokości poniżej 2 m, aż do wydajnego modelu 742 o maks. udźwigu wynoszącym 4200 kg i modelu 935 o ogromnym wysięgu równym 9,1 m, a także wiele modeli pośrednich.

- FARMLIFT 526
MAKS. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 5,7 M I
MAKS. UDŹWIG 2 600 KG
- FARMLIFT 633, 737, 935
MAKS. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA OD 6,1 M
DO 9,1 M I MAKS. UDŹWIG
OD 3 300 KG DO 3 700 KG
NOWA POMPA PFC I ZAAWANSOWANA
KINEMATYKA
MAKS. PRĘDKOŚĆ 40 KM/H W FARMLIFT
633 I 737.
- FARMLIFT 636, 742
MAKS. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA OD 6,1 M
DO 7,0 M I MAKS. UDŹWIG
OD 3 600 KG DO 4 200 KG
Z ZAAWANSOWANĄ KINEMATYKĄ





A large red Case IH 300 tractor is shown in a field at sunset. The tractor is the central focus, with its large rear wheel and front wheel visible. The background is a warm, golden sunset sky. The text is overlaid on the right side of the image.

WYŻSZY POZIOM OCHRONY ZAPEWNIAJĄCY MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ

Nasza kompleksowa oferta produktów i usług posprzedażowych

Ta sama zasada obowiązuje wobec produktów i usług posprzedażowych jak i produktów: zadowala nas tylko to, co jest najlepsze. Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, jeśli masz jakiegokolwiek pytanie lub potrzebujesz skutecznej i szybkiej pomocy.

W tym celu wykorzystujemy naszą lokalną sieć profesjonalistów i wszelkie możliwości ery cyfrowej. Możesz również skorzystać z naszych starannie przemyślanych pakietów usług i programów. Wszystkie komponenty naszych maszyn spełniają najwyższe normy jakościowe, lecz jeśli coś się stanie, mamy odpowiednią wiedzę fachową i produkty, by zagwarantować efektywną i szybką pomoc, abyś mógł szybko powrócić do pracy.

Możesz na nas polegać: zawsze dbamy o Ciebie i Twój biznes!



CZĘŚCI ZAMIENNE I USŁUGI

Rozwiązania dla Twojego gospodarstwa rolnego

Nasza sieć profesjonalnych dystrybutorów, wspierana przez działające na rynkach lokalnych zespoły i wiodące w branży narzędzia wspomagające marki Case IH, nowoczesne metody szkolenia i najlepszą w swojej klasie obsługę w zakresie dostaw części zamiennych, wsparcie jak również wydajną logistykę. Wszystko to, co jest potrzebne w celu zapewnienia kompleksowych usług posprzedażowych, aby nasi klienci mogli kontynuować pracę na roli.

GENUINEPARTS

IDEALNY WYBÓR

Nasza bogata oferta wysokiej jakości, oryginalnych części zamiennych pozwala utrzymać pełen potencjał maszyny, sezon po sezonie, gwarantując najwyższe osiągi, maksymalną wydajność i zachowanie wysokiej wartości resztkowej.

REMANPARTS

CZĘŚCI ZREGENEROWANE

Najnowsze technologie, indywidualnie opracowane narzędzia, sprzęt oraz surowe procedury testowe umożliwiają nam regenerację kluczowych komponentów maszyny zgodnie z najwyższymi standardami i zapewniając takie same osiągi jak nowe części.

ACCESSORIESLINE

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU

Nasi inżynierowie opracowują również rozwiązania z myślą o spełnieniu indywidualnych potrzeb klienta, dostępne w formie zestawów i zaprojektowane pod kątem zwiększenia efektywności firmy. Dealerzy marki Case IH oferują szereg narzędzi, drobnych części i akcesoriów oznakowanych logo marki, a dostarczanych przez naszych wybranych dostawców.

MAXSERVICE

DWADZIEŚCIA CZTERY GODZINY NA DOBĘ. W CAŁYM KRAJU.

W sezonie wsparcie marki Case IH działa okrągło przez całą dobę, ściśle współpracując z siecią dealerów, by ograniczyć przestoje maszyn do minimum. Twojemu dealerowi i zespołowi ds. części zamiennych i serwisu marki Case IH przyświeca główny cel, aby nasz klient mógł jak najszybciej powrócić do pracy. Podejmowanie działań mogą obejmować priorytetową dostawę potrzebnych części zamiennych (24/7), wsparcie techników Case IH na polu i w stosownym przypadku udostępnienie maszyny zastępczej.



GWARANCJA SAFE*GUARD*

CHROŃ SVOJĄ INWESTYCJĘ

Wydłużona gwarancja marki Case IH obowiązuje na takich samych warunkach jak w pierwszym roku. SAFEGUARD WARRANTY umożliwia Ci ochronę swojej inwestycji przed ryzykiem ponoszenia kosztów nieprzewidzianych napraw, prowadzenie bez trosk swojego gospodarstwa, kontrolę kosztów działalności, a jednocześnie zwiększenie wartości maszyny przy odsprzedaży.

SAFE*GUARD* **CONNECT**

ZWIĘKSZ SVOJĄ WYDAJNOŚĆ

SAFEGUARD CONNECT™ stanowi połączenie najlepszych usług marki Case IH w unikalnym wszechstronnym pakiecie. Zestaw wielu wartościowych usług, który jest dostępny w naszej nowej, skomunikowanej flagowej maszynie* zapewnia ochronę Twojej inwestycji w długim okresie czasu i maksymalną wydajność pracy na roli.

SAFEGUARD CONNECT może obejmować następujące elementy: gwarancja Safeguard, Max Service, przedsezonowe przeglądy, szkolenia operatorów oraz wszystkie funkcjonalności i usługi pakietu AFS Connect takie jak proaktywne zdalne wsparcie z naszych centrów kontroli, usługi telematyczne, zarządzanie flotą, przypomnienia o terminach konserwacji i raporty historyczne dotyczące maszyn.

* Spytaj swojego dealer o dostępność i warunki gwarancji Safeguard Connect dla Twojej nowej maszyny marki Case IH.



CNH INDUSTRIAL CAPITAL

Optymalne finansowanie



Dlaczego wybraliśmy CNH Industrial Capital? Ponieważ CNH Industrial Capital:

- Ma ponad 50-letnie doświadczenie w finansowaniu maszyn na całym świecie
- Zapewnia klientowi załatwienie wszystkich spraw w jednym miejscu
- Jest globalnym specjalistą w finansowaniu maszyn rolniczych
- Oferuje pełen zakres usług finansowania
- Zapewnia konkurencyjne i elastyczne rozwiązania
- Przedstawia klientom indywidualne rozwiązania w zakresie finansowania

CNH Industrial Capital to podmiot Case IH, zajmujący się sposobami finansowania. Nasi pracownicy są ekspertami w dziedzinie finansów i dysponują wieloletnim doświadczeniem w branży rolnictwa. Nie tylko posiadamy wiedzę na temat produktów Case IH oraz realiów rynku, rozumiemy również Twoje indywidualne wymagania dyktowane przez profil Twojej działalności. Dlatego zawsze jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie finansowe dotyczące nowych inwestycji ściśle dopasowane do wymagań operacyjnych. Naszym najważniejszym celem jest zwiększenie rentowności Twoich inwestycji!

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Case IH należy do Grupy CNH Industrial, należącej do największych na świecie producentów dóbr inwestycyjnych. Troska o środowisko naturalne jest nieodłącznym składnikiem jej działalności i jedenaście razy z rzędu zdobyła ona pierwsze miejsce w indeksie Dow Jones Sustainability.

W Grupie CNH Industrial:

- Poziom odzysku odpadów wynosi 91%
- 27,5% używanej wody jest poddawane recyklingowi
- 56% użytej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Rola lidera w branży dóbr inwestycyjnych idzie w parze z odpowiedzialnością za wszystkie działania podejmowane przez firmę na całym świecie.

Nasza odpowiedzialność nie kończy się na bramie fabryki, lecz proaktywnie podejmujemy inicjatywy związane z szeroko pojętym, zrównoważonym rozwojem w skali globalnej.

Na przestrzeni lat nasze prace badawczo-rozwojowe były ukierunkowane na opracowanie coraz to bardziej bezpiecznych i ekologicznych produktów.

W ramach naszej strategii pragniemy dostarczać klientom ekologiczne produkty charakteryzujące się niskimi kosztami eksploatacji, a nie zmuszać ich do wyboru pomiędzy tymi dwoma aspektami.

Inżynierowie marki Case IH tworzą maszyny, które nie tylko służą rolnictwu, lecz również kształtują je.



OGRANICZENIE ZUŻYCIA
ZASOBÓW NATURALNYCH DZIĘKI PRZEJŚCIU
Z PALIW KOPALNIANYCH NA ENERGIĘ
ODNAWIALNĄ



ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ROLNEJ
W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI
ŻYWNOŚCI



REDUKCJA WPLYWU NA ŚRODOWISKO
NATURALNE I OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA
ENERGII WE WSZYSTKICH PROCESACH FIRMY



POMNAŻANIE OKAZJI
DO WYMIANY POMYSŁÓW I DOBRYCH PRAKTYK
MIĘDZY WSZYSTKIMI ZAINTERESOWANYMI



caseih.com



Bezpłatna infolinia: 00 800 22 73 44 00

Dbłość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzyć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH **AKELA**.

CASE IH